



# KARI KSH-3 HÄLYTIN




KSH-3 on hälytysyksikkö, jossa on ääni- ja valohälytys sekä mahdollisuus hälytyksen siirtoon releen vaihtokoskettimen avulla. Äänihälytys on kotelon sivulla sijaitsevalla kytkimellä kytkettävissä päälle tai pois.

KSH-3:ssa on valmiiksi kytkettynä pistotulpallinen liitosjohto (3 m).


Hälytyskojeena voidaan käyttää joko kelluvaa pintakytkintä M1C tai kapasitiivista lähestymiskytkintä. Lähestymiskytkin antaa hälytyksen ennen kuin neste pinta koskettaa sitä. M1C-kelluke antaa joko kytkennästä riippuen ylä- tai alarajahälytyksen.




## YLÄRAJAHÄLYTYS M1C:LLÄ

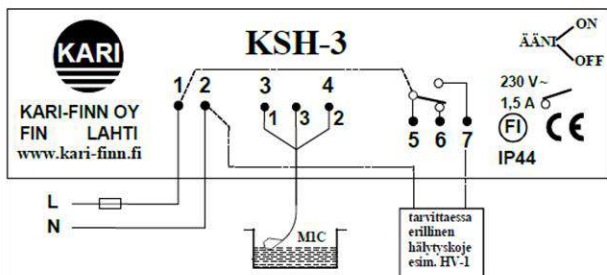

## ALARAJAHÄLYTYS M1C:LLÄ

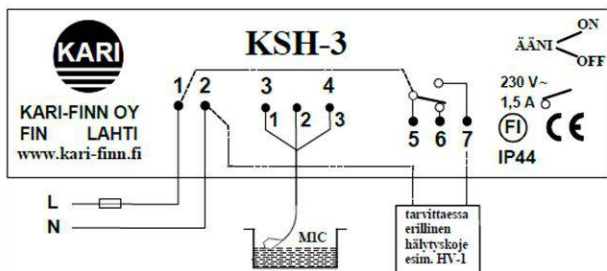

## HÄLYTYS LÄHESTYMISKYTKIMELLÄ

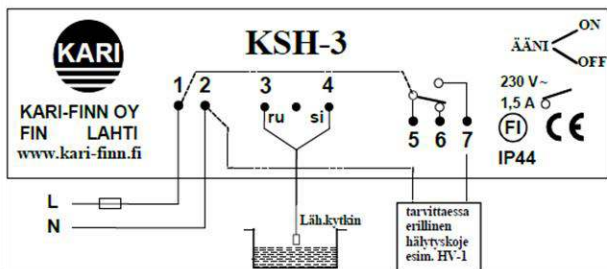

## Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 VAC
Virrankulutus	n. 30mA
Mittaustulot	Pinta-kytkin tai kapasitiivinen lähestymiskytkin
Potentiaalivapaat kontakti-lähtö	1,5A /230 VAC Hälytyslamppu
Suojausluokka	IP44
Mitat (L x K x S)	125 x 125 x 75
Toimintalämpötila	-30°C ~ 60 °C

- Ääni- ja valohälytys
- Potentiaalivapaa rele kaukohälytystä varten
- Toimitetaan vakiona pintakytkimen kanssa (10m kaapeli)
- Vaihtoehtoinen kapasitiivinen kytkimellä toimitetaan 2m kaapelilla.
- Valmiiksi kytketty pistotulpallinen 3m liitosjohto
- Ylä- tai alarajahälytys pintakytkimellä
- Lähestymishälytys kapasitiivisella kytkimellä