


Rund kanalfläkt CK | Circular duct fan CK | **Pyöreät kanavapuhaltimet CK**

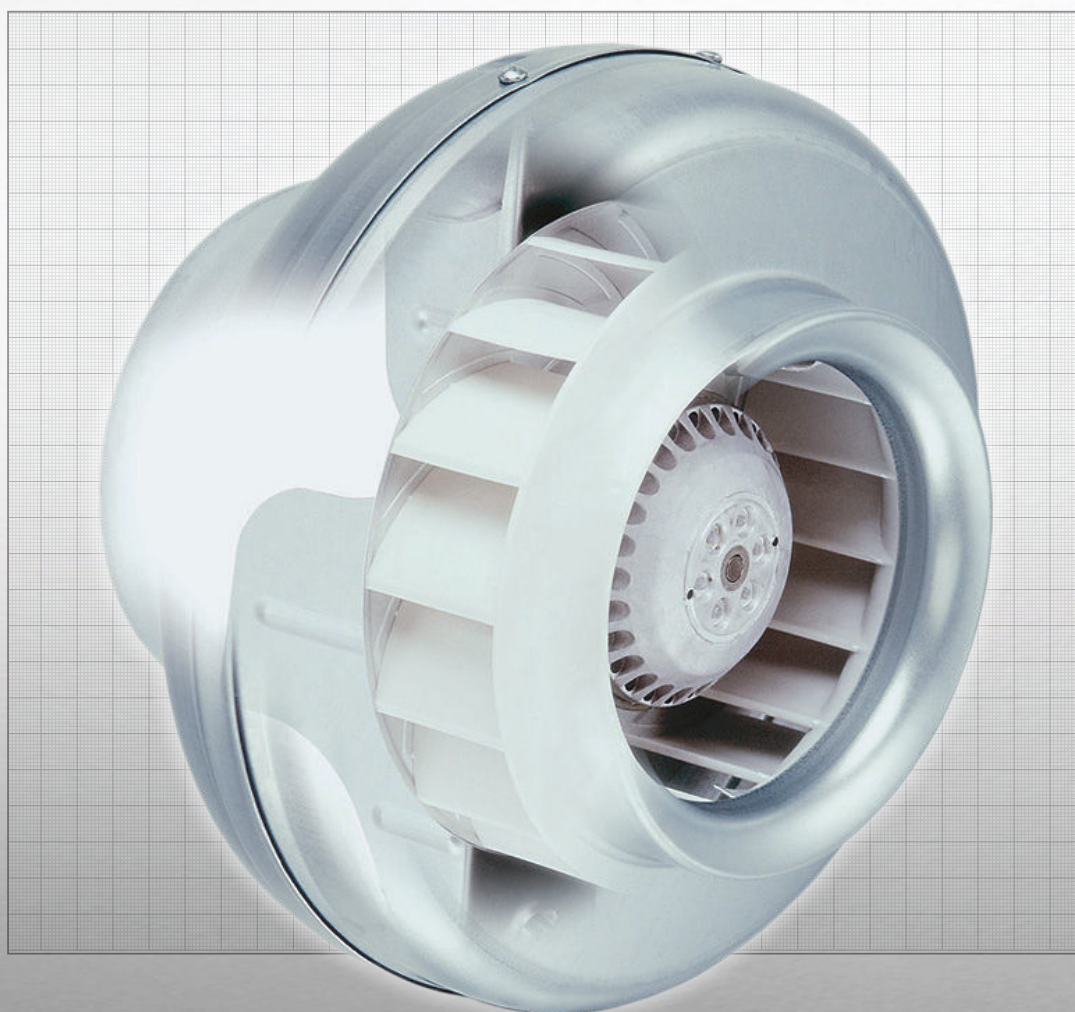

CK

Rund kanalfläkt CK | Circular duct fan CK | **Pyöreät kanavapuhaltimet CK**

CK



Pyöreät kanavapuhaltimet CK

Online CK kanavapuhaltimet ovat radiaalipuhaltimia, joissa on suora ilman läpivirtaus. Puhallin on pienikokoinen ja helppo asentaa. Pitkät kanavat ja korkea paine eivät nosta CK-puhaltimien alhaista äänitasoa. Kierroslukua säädetään joko tyristori- tai muuntajasäätimellä. Puhaltimet toimitetaan valmiiksi kytkettyinä ja varustettuina kytkentärasialla. CK-puhaltimet ovat kosteussuojattuja ja ne on tyyppihyväksytty toimimaan kosteissa tiloissa (IP44).

Puhaltimen runko on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja moottori on varustettu automaattisella ylitämpösuojalla. Liitos kanavistoon suositellaan tehtäväksi MK-kanavaliitimillä, jolloin puhaltimen irrotus on helppoa mahdollista puhdistusta ja tarkastusta varten. Puhaltimia ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysherkkien kaasujen, hiontapölyn, noen, jauhojen yms. kuljetusjärjestelmissä.

Circular duct fan CK

In-line centrifugal duct fan, Online CK, is a straightthrough radial fan. It is compact, with a high capacity and very easy to install. The CK fan can cope with high pressure and long duct runs, whilst still operating with at an acceptable noise level. The fan speed can be controlled by voltage or frequency variation regulators. The CK range of fans are moisture resistant and are approved for installing in humid or damp environments. The fans are rated IP44 when

installed in a duct system.

The casing is manufactured from pre-galvanized steel. Automatic thermocontacts open if the temperature within the motor windings becomes excessive. The fan is connected to the duct using duct clamp MK. The clamp allows the fan to be easily removed for inspection and cleaning. The Online CK fan must not be used for transporting grinding dust, soot or similar.

Rund kanalfläkt CK

Online kanalfläkten CK är en radialfläkt med rak genomströmning. Den är kompakt, har stor kapacitet och är mycket enkel att montera. CK klarar högt tryck och långa kanaler med bibehållen låg ljudnivå. Den kan varvtalesregleras genom spännings- / frekvensändring. CK är fuktskyddad och godkänd för våta utrymmen. Kanalansluten CK håller skyddsklass IP 44.


CK har ett stabilt hölje i förzinkad stålplåt samt inbyggt godkänt motorskydd. Montageklammer MK används till att förbinda fläkten med kanalen. Montageklammern gör det möjligt att enkelt demontera fläkten för kontroll och rengöring. Online CK kanalfläkten skall ej användas för transport av slipdamm, sot och liknande.

Rund kanalfläkt CK | Circular duct fan CK | Pyöreät kanavapuhaltimet CK

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications

Tyyppi Typ Type	100A	100C	125A	125C	160B	160C	200A	200B	250A	250B	315C
Koodi Kod Code	8098000	8098002	8098004	8098006	8098008	8098010	8098012	8098014	8098016	8098020	8098024
SAP	AAE820	AAE821	AAE822	AAE823	AAE824	AAE825	AAN065	AAE826	AAO990	AAE827	AAO991
Jännite Spänning Voltage V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nimellisvirta Märkström Current A	0,18	0,27	0,18	0,27	0,31	0,44	0,51	0,63	0,5	0,63	0,97
Nimellisteho Märkeffekt Input W	41	62	40	62	62	101	115	145	115	145	224
Pyörimisnopeus Varvtal Speed Rpm	1730	2530	1640	2480	2540	2480	2580	2750	2580	2750	2770
Ilman lämpötila Max. temp. max °C	60	60	60	70	60	65	60	60	60	60	50
Paino Vikt Weight Kg	2,6	2,6	2,7	2,7	2,9	4	4,2	4,9	4,3	4,9	5,9
ød mm	99	99	124	124	159	159	199	199	249	249	314
øD mm	243	243	243	243	271	345	345	345	345	345	402
a mm	26	26	27	27	30	30	33	33	33	33	32
b mm	136	136	136	136	133	164	160	160	160	228	185


Mitat | Dimensioner | Dimensions

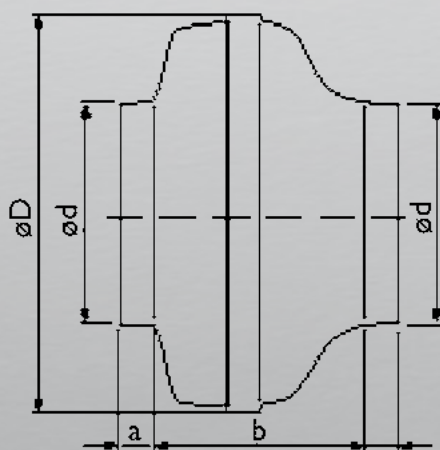


Rund kanalfläkt CK | Circular duct fan CK | **Pyöreät kanavapuhaltimet CK**

Ilmamäärät | Luftmängd | Air Volume


CK 100 A

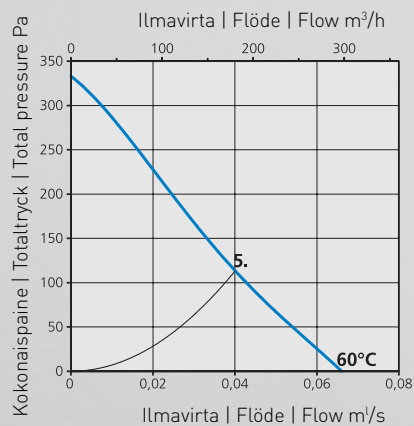


CK 100 C

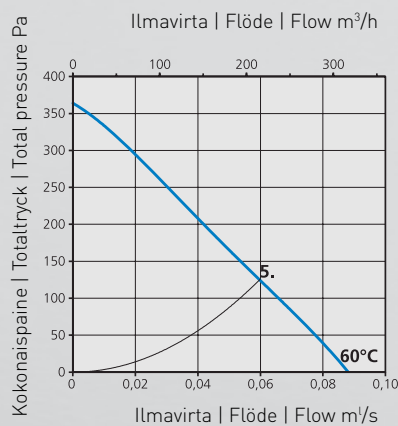


CK 125 A

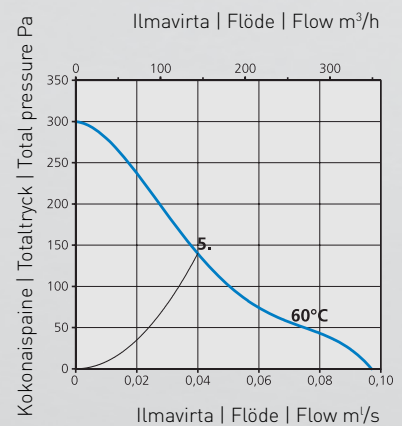


CK 125 C

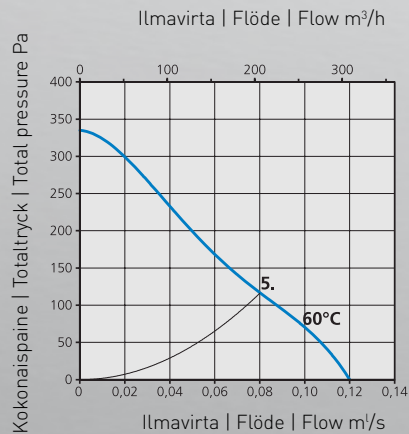

CK 160 B

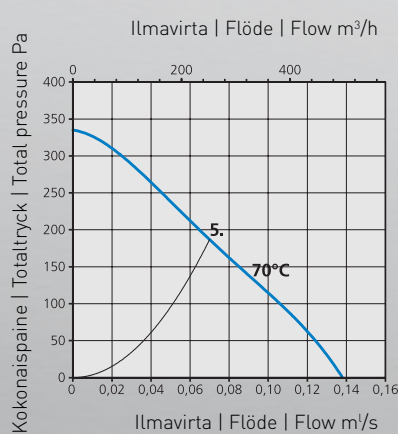


CK 160 C

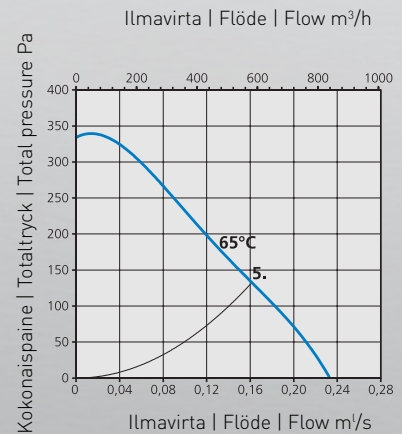


Rund kanalfläkt CK | Circular duct fan CK | Pyöreät kanavapuhaltimet CK

Ilmamäärät | Luftmängd | Air Volume


CK 200 A

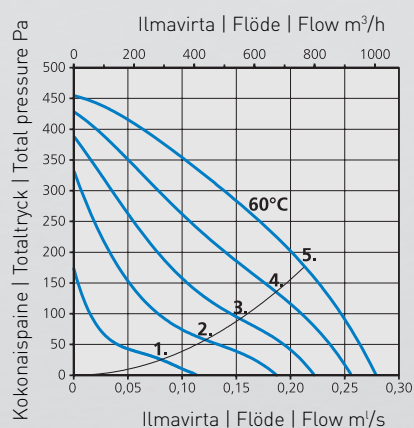


CK 200 B

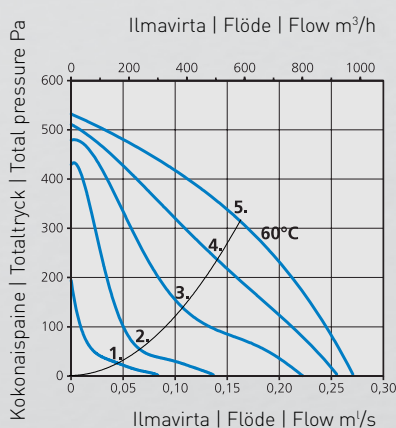

CK 250 A

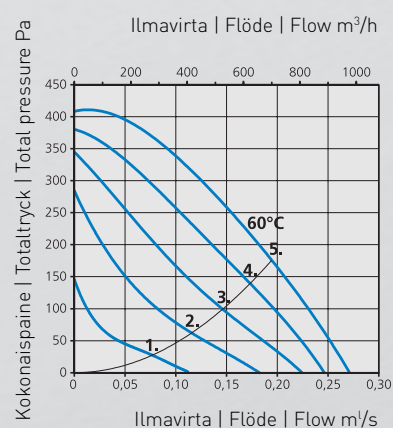

CK 250 B

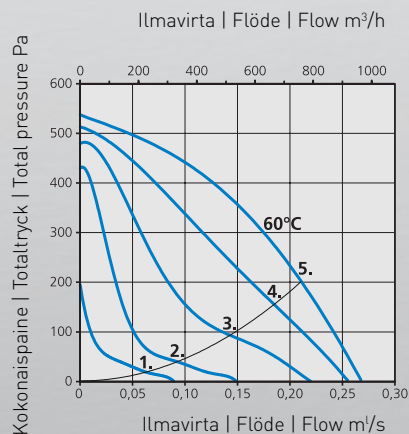

CK 315 C

